

Clarificare

**Privind procedura : „ Furtunuri refulare si racorduri” care are deschidere ofertelor
in data de 24.05.2019 ora 10:00**

Lot 1 – pozitia 4

Echivalent pentru Țeava refulare tip B (Material – Plastic)

■ Caracteristici funcționale ale produsului solicitat
spre ofertare, sunt:



lungime minimă
a jetului compact

Presiunea de lucru i bar)	
6	B
15	25

(m)

Material – Aluminiu
Diametru - 3”

Țeava de refularea apei, de mana, simpla, cu ajutorul final scurt, tip MAS, servește la formarea jetului de apă și dirijarea lui asupra focului. Se racordează prin racorduri fixe STAS 701-74, obținute prin turnarea sub presiune, la tubul de refulare (furtun).

Se impun respectarea prevederilor din registrul produselor certificate conform **OMAI88/2012 IGSU**.

Sef Serviciu Situatii de Urgenta


Popescu Jan

Compartiment Situatii de Urgenta

Mares Valentin

TEAVA DE REFULARE DE MANA, SIMPLA, CU AJUTAJ FINAL SCURT

TIP MAS

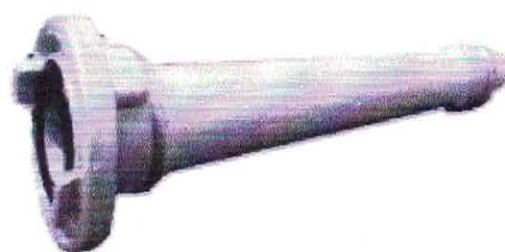


CARACTERISTICI FUNCȚIONALE

Fluidul de lucru : apă

Lungime minimă a jetului compact (m):	Presiunea de lucru (bar)	
	6	8
	15	25

Teava de refularea apei, de mana, simpla, cu ajutoraj final scurt, tip MAS, servește la formarea jetului de apă și dirijarea lui asupra focului. Se racordează prin racorduri fixe STAS 701-74, obținute prin turnarea sub presiune, la tubul de refulare (furtun).

DIMENSIUNI DE GABARIT

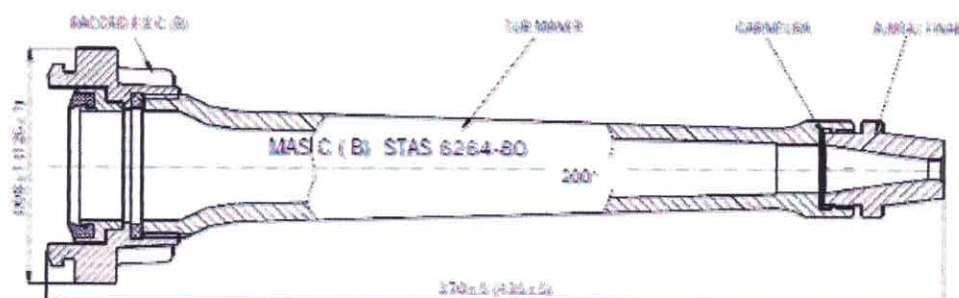

CODIFICARE (mod de comandare)

Model MAS	X.	XX.	Descriere nivel de codificare
Nivel codificare	b	a	
	B		a. Mărimea racordului
	C		cu racord fix tip B
			cu racord fix tip C
			b. Tip ajutoraj final
		08	Dn 08'
		10	Dn 10'
		12	Dn 12
		14	Dn 14
		16	Dn 16
		18	Dn 18
			Notă: pozițiile prevăzute cu " nu se oferă pentru MAS B decât la comenzi speciale